


## PLOT 6200FZ

Faro Fresnel con Led RGBALC 6in1 da 200W e Zoom Motorizzato

Centolight PLOT 6200FZ è un faro Fresnel a Led con fascio luminoso regolabile tra 15° e 50° tramite zoom motorizzato. La sorgente luminosa è costituita da un Led da 200W a 6 colori base (Rosso, Verde, Blu, Ambra, Lime e Ciano) la cui combinazione, oltre a offrire una tavolozza di colori inimmaginabile con le precedenti tecnologie Led RGBW e RGBWA, consente la regolazione del bianco da molto caldo (circa 2000°K) a molto freddo (circa a 8500°K). Il risultato è un faro Fresnel praticamente adatto a qualsiasi applicazione (teatro, spettacoli, installazioni fisse, ecc.) anche grazie allo zoom motorizzato controllato via DMX con angolo da 15° a 50°. Il controllo dimmer è estremamente accurato e, avendo una frequenza di controllo sopra i 15kHz, è flicker-free e può essere usato anche in contesti televisivi. Le qualità della lente Fresnel rende il fascio luminoso diffuso e omogeneo.

La bassa rumorosità è garantita dalla qualità della ventola di raffreddamento e dal controllo tramite processore che garantisce il miglior equilibrio tra temperatura e rumorosità, sempre comunque mantenuta entro i 20dB @ 1m di distanza. Il faro è dotato di alette frontali richiudibili e ruotabili.

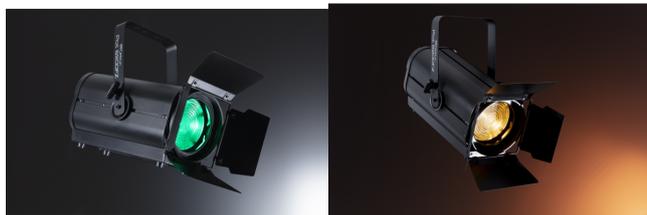

## PRODUCT DETAILS

### Key features

Faro Fresnel con Zoom da 15°-50° Motorizzato

LED da 200W RGBALC 6in1 con oltre 50.000h di durata

Temperatura Colore variabile da 2000°K fino a 8500°K

Lente Fresnel da Ø130mm (5.1in)

Zoom da 15° a 50°

Flusso luminoso fino a 5630lux @ 3m

CRI  $\geq$ 90

Controllo Dimmer a 16 bit

Funzionamento Flicker-Free

Sistema di raffreddamento a basso rumore

Barndoor Ruotabile incluso

## Specifications

<b>Sorgente Luminosa</b>	LED COB da 200W RGBWALC
<b>Zoom</b>	da 15° a 50° motorizzato (controllato via DMX o manualmente)
<b>Durata del chip</b>	oltre 50.000h
<b>Lente Fresnel</b>	Ø130mm (5.1in)
<b>CCT (Temperatura Colore)</b>	da 2000°K a 8500°K
<b>CRI</b>	ra≥90.
<b>Frequenza di Controllo LED</b>	Oltre 15.000Hz (Flicker-Free)
<b>Ampiezza del fascio luminoso</b>	da 15° a 50°
<b>Ottica</b>	Lente Fresnel in vetro di alta qualità
<b>Dimmer</b>	Controllo Lineare a 16 bit
<b>Effetto Strobo</b>	Sì
<b>Sistema di Raffreddamento</b>	Ventola Silenziosa (sotto 25dB @ 1m) + Tubo in Rame
<b>Modalità DMX</b>	12 Canali (RDM incluso)
<b>Modalità di controllo</b>	DMX, Strobo, Master-Slave, Manuale
<b>Pannello di controllo</b>	4 Tasti e Display a LED
<b>Protezione IP</b>	IP20
<b>DMX In/Out</b>	XLR a 3 pin
<b>Presa di corrente</b>	Powercon In/Out
<b>Alimentazione</b>	100~240Vac - 50/60Hz
<b>Fusibile</b>	F5AL/250V (5x20mm)
<b>Massimo Consumo</b>	220W
<b>Temperatura di Lavoro</b>	-30÷55 °C (-22÷171 °F)
<b>Barndoor</b>	Alette Ruotabili (incluse)
<b>Dimensione di fissaggio (LxPxA)</b>	400x187x220 mm - 17.75x7.36x8.66 in (solo apparecchio, senza barndoor e c-staffa)
<b>Peso netto</b>	6,6 kg - 14,55 libbre
<b>Dimensione dell'imballaggio (LxPxA)</b>	540x280x280 mm - 21.26x11.02x11.02 in
<b>Peso Imballo</b>	7,6 kg - 16.75 libbre